




OPIS

- Praca w trybie 100V lub 4/8Ω
- 1 cyfrowe wejście/wyjście S/PDIF na gniazdach RCA
- Złącze GPIO dla zdalnej regulacji głośności oraz trybu standby
- Dostęp poprzez sieć LAN lub WiFi
- Różne filtry górno- i dolnoprzepustowe
- Korektor parametryczny
- Wyjście z oddzielnymi filtrami FIR
- Opóźnione załączanie głośników: 10ms
- Przelicznik fazy na wyjściu
- Regulowany kompresor/limiter
- Wbudowany generator szumu oraz sygnału sinusoidalnego
- Regulowany efekt delay
- Możliwość miksowania sygnałów wejściowych
- Funkcja Talkover z regulacją priorytetu
- 5-punktowy korektor parametryczny dla wejścia
- Ochrona przed zwarcieniem, przeciążeniem napięciem stałym, zbyt niskim napięciem, przegrzaniem i przeciążeniem
- Wygodna obsługa i konfiguracja za pomocą interfejsu użytkownika HTML5

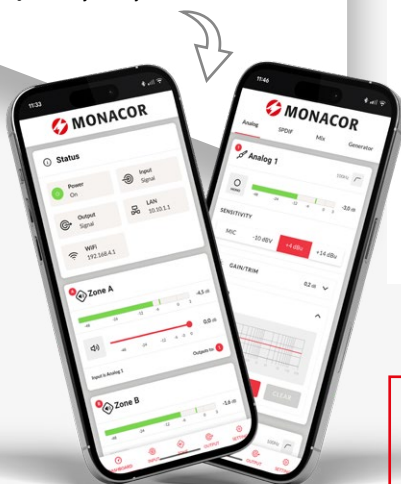

PASCAL 100V 4Ω 8Ω LAN WLAN

Profesjonalne wzmacniacze cyfrowe z procesorem DSP

wsparte technologią PASCAL

Wydajne modele wzmacniaczy serii DX są wyposażone w najnowocześniejszą technologię DSP, oferując elastyczne możliwości sterowania i zostały opracowane specjalnie z myślą o profesjonalnych instalacjach. Wewnętrzny moduł DSP oferuje korektor parametryczny, różnorodne filtry górnoprzepustowe/dolnoprzepustowe, funkcję

kompresora/limiteru, a także opcje opóźnienia i talkover, ale także oddzielne filtry FIR dla sygnałów wyjściowych i 5-pasmowy korektor dla każdego wejścia. Sterowanie zintegrowanym procesorem sygnałowym odbywa się za pośrednictwem interfejsu użytkownika HTML5, który można wywołać za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej.

PA-4125DX

Nr kat.: 1001059

- Moc 4 x 125 W_{RMS} (4/8 Ω) lub 2 x 250 W_{RMS} (100 V)
- 4 analogowe wejścia mic/line na terminalach śrubowych (sym.) lub gniazdach RCA
- 4 wyjścia strefowe (4/8 Ω) lub 2 wyjścia strefowe (100 V) na terminalach śrubowych
- Kątownik do montażu na ścianie WM-4125DX i zestaw kątowników montażowych 482 mm (19") RM-4125DX dostępne jako akcesoria



ZESPÓŁ SPRZEDAŻY W POLSCE

+48 570 530 531

kontakt@monacor.pl

Seria wzmacniaczy DX zasilana technologią PASCAL

PA-4125DX/DT

Nr kat.: 1001312



- Interfejs Dante® (4 kanały wejściowe, 4 kanały wyjściowe)
- Moc 4 x 125 W_{RMS} (4/8 Ω) lub 2 x 250 W_{RMS} (100 V)
- 4 analogowe wejścia mic/line na terminalach śrubowych (sym.) lub gniazdach RCA
- 4 wyjścia strefowe (4/8 Ω) lub 2 wyjścia strefowe (100 V) na terminalach śrubowych

PA-4500DX

Nr kat.: 1001397



- Moc 4 x 500 W (4 Ω), 4 x 400 W (8 Ω) lub 2 x 1000 W (100 V)
- 4 analogowe wejścia mic/line na terminalach śrubowych (sym.) lub gniazdach RCA
- 4 wyjścia strefowe (4/8 Ω) lub 2 wyjścia strefowe (100 V) na terminalach śrubowych

PA-8125DX

Nr kat.: 1001398



- Moc 8 x 125 W (4/8 Ω) lub 4 x 250 W (100 V)
- 8 analogowych wejść mic/line na terminalach śrubowych (sym.) lub gniazdach RCA
- 8 wyjść strefowych (4/8 Ω) lub 4 wyjścia strefowe (100 V) na terminalach śrubowych

WP-1/WH

Nr kat.: 1001216

WP-1/BK

Nr kat.: 1001215

- Możliwość podłączenia do 8 paneli do wzmacniacza
- Możliwość przypisania panelu do dowolnej strefy poprzez aplikację WebControl
- Łatwa zmiana źródła oraz poziomu głośności za pomocą wstępnie ustawionych minimalnych i maksymalnych poziomów głośności
- Zasilanie PoE dla łatwego parowania, synchronizacji urządzeń z systemem w czasie rzeczywistym
- Rozszerzone menu chronione kodem PIN
- Intuicyjne menu dla łatwej konfiguracji i obsługi systemu
- Regulowana jasność podświetlenia oraz kolor wyświetlacza
- Montaż w standardowych puszkach montażowych
- Wersja w kolorze czarnym RAL9005 (WP-1/BK) lub białym RAL9003 (WH-1/WH)



Modelu	PA-4125DX/DT	PA-4125DX	PA-4500DX	PA-8125DX
Moc znamionowa RMS	500 W	500 W	2000 W	1000 W
Moc znamionowa RMS przy 4 Ω	4 x 125 W	4 x 125 W	4 x 500 W	8 x 125 W
Moc znamionowa RMS przy 8 Ω	4 x 125 W	4 x 125 W	4 x 400 W	8 x 125 W
Moc znamionowa RMS przy 100 V	2 x 250 W	2 x 250 W	2 x 1000 W	4 x 250 W
Wejścia	1.2 V, sym. (line), 1.9mV, sym. (mic)	1.2 V, sym. (line), 1.9mV, sym. (mic)	1.2 V, sym. (line), 1.9mV, sym. (mic)	1.2 V, sym. (line), 1.9mV, sym. (mic)
Korektor niskie	przez DSP	przez DSP	przez DSP	przez DSP
Korektor średnie	przez DSP	przez DSP	przez DSP	przez DSP
Korektor wysokie	przez DSP	przez DSP	przez DSP	przez DSP
Stosunek S/N	> 106 dB	> 106 dB	> 106 dB	> 106 dB
THD	< 0.05 %	< 0.05 %	< 0.05 %	< 0.05 %
Zasilanie	~ 100-240 V/50-60 Hz/150 W	~ 100-240 V/50-60 Hz/150 W	~ 100-240 V/50-60 Hz/350 W	~ 100-240 V/50-60 Hz/195 W
Pobór mocy w trybie standby	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W	< 0.5 W
Wymiary	220 x 44 x 320 mm, 1 U	220 x 44 x 320 mm, 1 U	484 x 89 x 322 mm, 2 U	484 x 45 x 320 mm, 1 U
Waga	1.95 kg	1.95 kg	7.3 kg	3.8 kg

pl.monacor.com/dx-amplifier